

# Anglies filtrai


## Anglies filtro kasetė

### OFSC-CKV3

Nurodyta komplekto kaina, įskaičiuota: dėžė, rėmas, cilindrai ir aktyvuota anglis CKV3.

Pagal paklausimą gali būti užsakomos kasetės su kito tipo aktyvuota anglimi.

Prieš aktyvuotos anglies filtrą rekomenduojama naudoti ne žemesnės nei ePM1 60 (F7) klasės priešfiltrą.

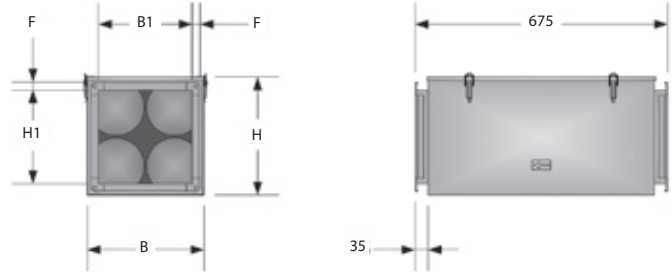

Modelis	Oro srautas, m³/h	Slėgis, Pa	Išoriniai matmenys BxH, mm	Pajungimo matmenys B1xH1, mm	Anglies kiekis, kg	Kodas
OFSC-700-CKV3	700	200	315x310	250x250	8,0	778100001
OFSC-1500-CKV3	1500	210	620x310	500x250	16,0	778100002
OFSC-2000-CKV3	2000	200	620x460	500x400	24,0	778100003
OFSC-3000-CKV3	3000	210	620x615	500x500	32,0	778100004
OFSC-6000-CKV3	6000	210	1230x615	1000x500	64,0	778100005
OFSC-9000-CKV3	9000	210	1230x925	1000x700	96,0	778100008
OFSC-12000-CKV3	12000	210	1230x1228	1000x1000	128,0	778100006

UŽSAKYMO PAVYZDYS: anglies filtras OFSC-700.

## Aktyvuota anglis

CKV3 anglis absorbuoja benzino, fenolio, benzolo, acto rūgšties, žibalo, tirpiklio kvapus, nemalonus kvapus iš virtuvės, tualetų, rūkyklų, virinimo agregatų, nuotekų valyklų ir pan.



Modelis	Kodas
CKV3	1018249

UŽSAKYMO PAVYZDYS: aktyvuota anglis CKV3.

## Aktyvuotos anglies kompaktiniai filtrai


Naudojamas nepageidaujamų kvapų ir ore ištirpusių dujų šalinimui. Rėmelis: drėgmei atsparus kartonas.

Filtravimo medžiaga: aktyvuota anglis sintetinėje medžiagoje.

Didžiausia darbinė temperatūra: <75°C.

Santykinė drėgmė: <70%.

Oro filtro matmenys BxHxL, mm	Kodas
265x250x46	1018245
278x258x46	1008397
285x130x46	1018247
350x235x46	1018248
410x200x46	777300023
450x210x46	777300022
470x240x46	777300024
540x260x46	777300031

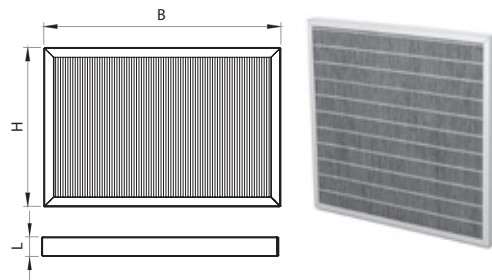

UŽSAKYMO PAVYZDYS: anglinis filtras 265x250x46.