

Išcentriniai ventiliatoriai




Virtuviniai ventiliatoriai 120 °C

MPS

Ventiliatorių korpusai pagaminti iš cinkuoto lakštinio plieno, padengto 35 mm storio izoliacija.

Technologiniai akcentai:

- reguliuojamas greitis,
- maksimali oro temperatūra 120 °C,
- variklis atitinka IP 54 saugos klasę, izoliacijos klasė – F,
- variklis tiesiogiai neveikiamas oro srauto,
- su riebalų/kondensato surinkimu.

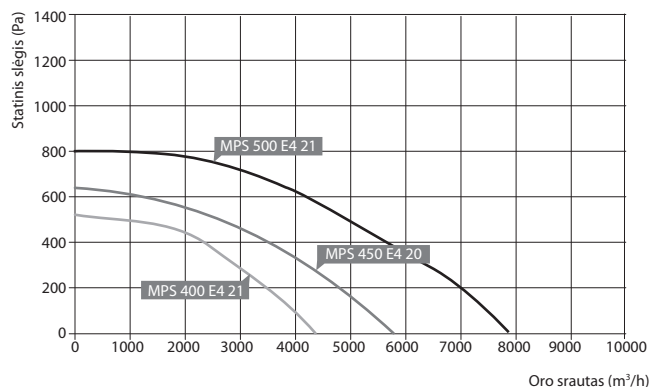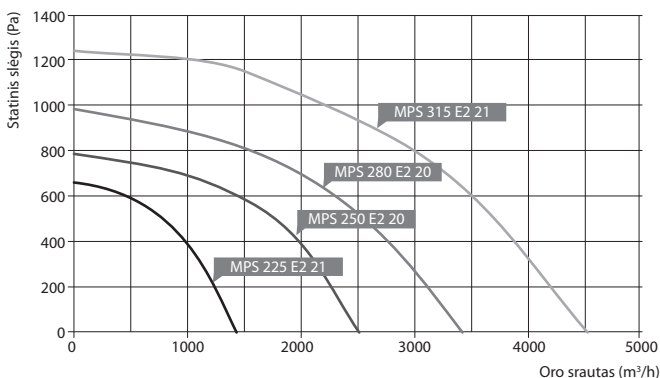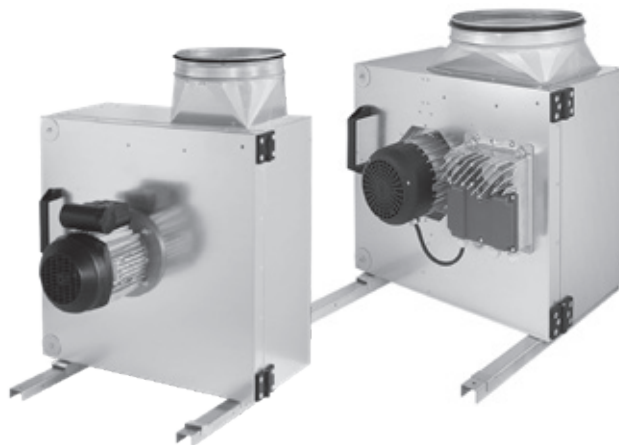

Modelis	Naudojama srovė, A	Maitinimo įtampa, V	Galia, W	Kodas	Masė, kg
MPS-225 E2 21	2,3	230	287	1021852	33,0
MPS-250 E2 20	3,3	230	448	723343031	47,5
MPS-280 E2 20	4,1	230	722	723363369	47,5
MPS-315 E2 21	7,6	230	1292	723300670	54,5
MPS-400 E4 21	3,0	230	526	1021853	61,0
MPS-450 E4 20	4,7	230	849	723343037	67,0
MPS-500 E4 21	8,4	230	1505	1021854	105,0


Transformatoriniai 5-ių pakopų greičio reguliatoriai
RV-3.0
RV-5.0
RV-5.0
RV-11.0
RV-4.0
RV-7.0
RV-11.0

MPS-EC

Ventiliatorių korpusai pagaminti iš aliuminio AlMg3.

Technologiniai akcentai:

- EC varikliai, integruota valdymo automatika,
- maksimali oro temperatūra 120 °C,
- variklis atitinka IP 54 saugos klasę, izoliacijos klasė – F,
- variklis tiesiogiai neveikiamas oro srauto,
- su riebalų/kondensato surinkimu.

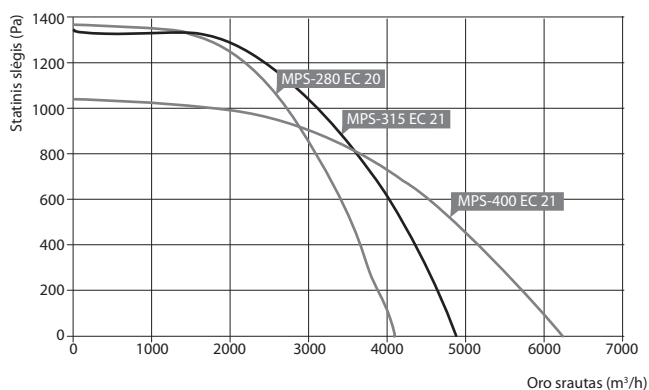

Modelis	Naudojama srovė, A	Maitinimo įtampa, V	Galia, W	Kodas	Masė, kg
MPS-280 EC 20	5,7	230	1246	723300667	38,1
MPS-315 EC 21	6,3	230	1385	723300671	49,0
MPS-400 EC 21	6,1	230	1342	1021855	64,0

EC ventiliatorių reguliatorius
EC-10

UŽSAKYMO PAVYZDYS: ventiliatorius MPS-280 EC 20.



Išsamesnė techninė informacija apie greičio reguliatorius 71 p.

MPS-D

Ventiliatorių korpusai pagaminti iš cinkuoto lakštinio plieno, padengto 35 mm storio izoliacija.

Technologiniai akcentai:

- greitis reguliuojamas dažnio keitikliais,
- maksimali oro temperatūra 120 °C,
- variklis atitinka IP 55 saugos klasę, izoliacijos klasė – F,
- variklis tiesiogiai neveikiamas oro srauto,
- su riebalų/kondensato surinkimu.

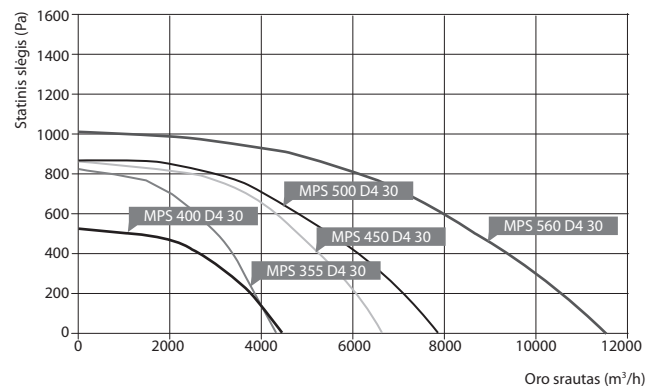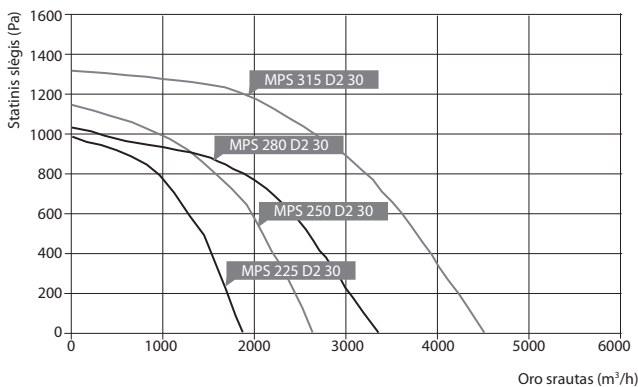

Modelis	Naudojama srovė, A	Maitinimo įtampa, V	Galia, W	Kodas	Masė, kg
MPS-225 D2 30	0,91	400	486	1016854	29,3
MPS-250 D2 30	1,3	400	756	1021856	38,0
MPS-280 D2 30	1,3	400	759	1021857	38,5
MPS-315 D2 30	2,4	400	1221	1007855	52,9
MPS-355 D4 30	1,4	400	775	1021858	58,6
MPS-400 D4 30	1,1	400	564	1021859	72,1
MPS-450 D4 30	2,5	400	1278	723300689	74,9
MPS-500 D4 30	3,0	400	1504	1021860	112,7
MPS-560 D4 30	5,0	400	2577	1021861	115,0

Dažnio keitikliai
ODE-3-140022-3F12
ODE-3-140041-3F12
ODE-3-140041-3F12
ODE-3-140041-3F12
ODE-3-140041-3F12
ODE-3-140041-3F12
ODE-3-140041-3F12
ODE-3-240095-3F42

UŽSAKYMO PAVYZDYS: ventiliatorius MPS-225 D2 30.

Išcentriniai ventiliatoriai agresyviai aplinkai

EPND

Ventiliatoriai pagaminti iš plastiko, skirti orui su šarminėmis ar rūgštinėmis priemaišomis šalinti.

EPND Ex sprogimui saugūs ventiliatoriai (II 3Gc IIB T3x).

Technologiniai akcentai:

- ventiliatorių (EPND) variklių greitis gali būti valdomas dažnio keitikliais,
- ventiliatorių (EPND Ex) variklių greitis nevaldomas,
- korozijai atspari konstrukcija,
- varikliai atitinka IP 55 saugos klasę, izoliacijos klasė – F,
- individualiai užsakoma korpuso pastatymo padėtis.



Kartu su ventiliatoriumi rekomenduojame naudoti: RJT-4 kodas [742100174], kuris skirtas ventiliatorių įjungimui ir išjungimui su galimybe pajungti variklio termo kontaktus.
Kaina – 165 EUR be PVM.

Modelis	Naudojama srovė, A	Maitinimo įtampa, V	Galia, W	Kodas	Masė, kg
EPND 160-2	0,50	400	180	723100047	9,0
EPND 160-4	0,37	400	90	723100048	8,0
EPND 200-2	0,94	400	370	723100135	13,0
EPND 200-4	0,37	400	90	723100029	11,5
EPND 225-2	1,7	400	750	723100053	18,5
EPND 225-4	1,4	400	90	723100054	14,0
EPND 250-4	0,59	400	180	1001228	16,0
EPND 280-4	0,75	400	250	723100020	21,5
EPND 315-4	1,5	400	550	723100061	30,0
EPND 355-4	2,7	400	1100	723100062	38,0

Modelis	Naudojama srovė, A	Maitinimo įtampa, V	Galia, W	Kodas	Masė, kg
EPND 160-2 Ex	0,5	400	180	723100056	9,0
EPND 160-4 Ex	0,37	400	90	723100058	8,0
EPND 200-2 Ex	0,94	400	370	723100005	13,0
EPND 200-4 Ex	0,37	400	90	723110009	11,5
EPND 225-4 Ex	1,4	400	90	723160023	14,0
EPND 250-4 Ex	0,59	400	180	1027986	16,0
EPND 280-4 Ex	0,75	400	250	1027987	21,5
EPND 315-4 Ex	1,5	400	550	723100063	30,0
EPND 355-4 Ex	2,7	400	1100	723100018	38,0

UŽSAKYMO PAVYZDYS: ventiliatorius EPND 160-2 Ex.