

Kanaliniai ventiliatoriai



Apvalūs kanaliniai ventiliatoriai

RS

RS ventiliatorių korpusai metaliniai, padengti milteline danga RAL7035.

Technologiniai akcentai:

- reguliuojami greičio reguliatoriais,
- integruota termo apsauga,
- naudojami rutuliniai guoliai, todėl ilgas tarnavimo laikas.

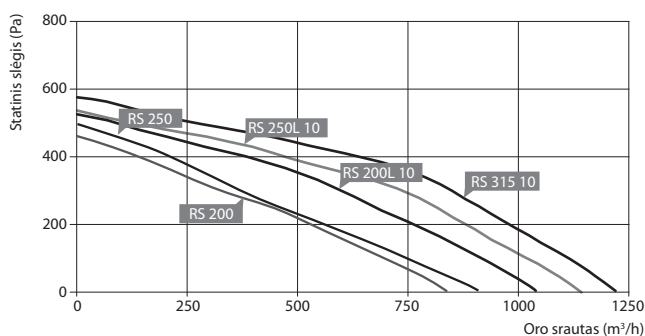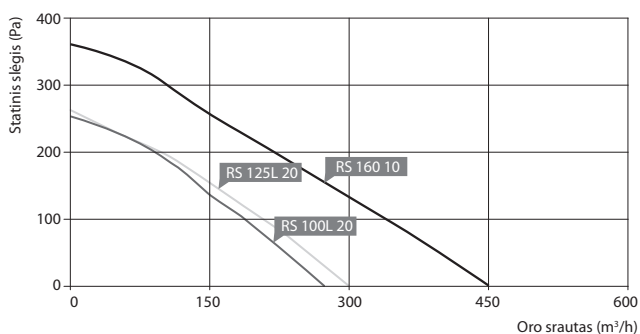

Modelis	Naudojama srovė, A	Maitinimo įtampa, V	Galia, W	Kodas	Masė, kg
RS-100L 20	0,28	230	45	721000440	2,8
RS-125L 20	0,28	230	47	721000439	2,7
RS-160 10	0,31	230	49	721000401	3,0
RS-200	0,44	230	100	721040561	4,2
RS-200L 10	0,88	230	154	721000402	5,1
RS-250	0,46	230	100	721040562	4,3
RS-250L 10	0,88	230	161	721000403	5,1
RS-315 10	0,89	230	162	721000404	5,7

Transformatoriniai 5-ių pakopų greičio reguliatoriai

RV-0.6B
RV-0.6B
RV-0.6B
RV-0.6B
RV-1.2
RV-0.6B
RV-1.2
RV-1.2


UŽSAKYMO PAVYZDYS: ventiliatorius RS-100L 10.

RS-EC

RS-EC ventiliatorių korpusai metaliniai, padengti milteline danga RAL7035.

Technologiniai akcentai:

- EC varikliai,
- integruotas valdymas,
- integruota termo apsauga.

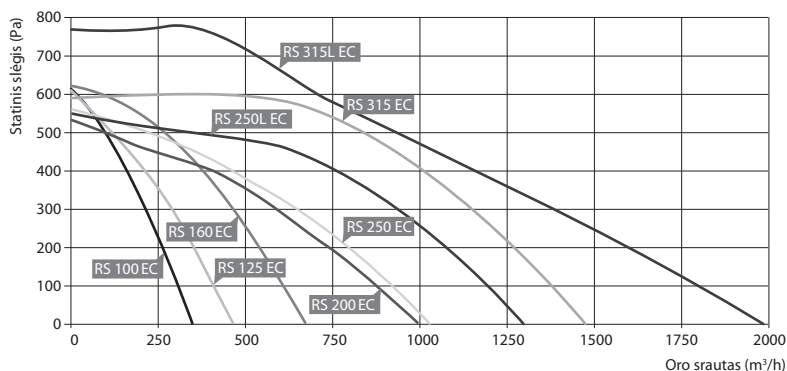

Modelis	Naudojama srovė, A	Maitinimo įtampa, V	Galia, W	Kodas	Masė, kg
RS-100 EC	0,78	230	90	721000356	2,8
RS-125 EC	0,88	230	103	721000357	2,7
RS-160 EC	0,89	230	105	721000358	3,0
RS-200 EC	1,0	230	121	721000359	4,2
RS-250 EC	1,0	230	118	721000360	3,9
RS-250L EC	1,6	230	183	721000361	5,0
RS-315 EC	1,7	230	208	721000362	6,5
RS-315L EC	1,9	230	270	721000363	6,0

EC ventiliatorių reguliatorius

EC-10

UŽSAKYMO PAVYZDYS: ventiliatorius RS-100 EC.



Išsamesnė techninė informacija apie greičio reguliatorius 71 p.

EM

EM ventilatorių korpusai pagaminti iš plastiko.

Technologiniai akcentai:

- 3-jų pakopų varikliai (išskyrus EM-100L E2 01; EM-125 E2 01; EM-125L E2 01; EM-160 E2 01)
- integruota termo apsauga.

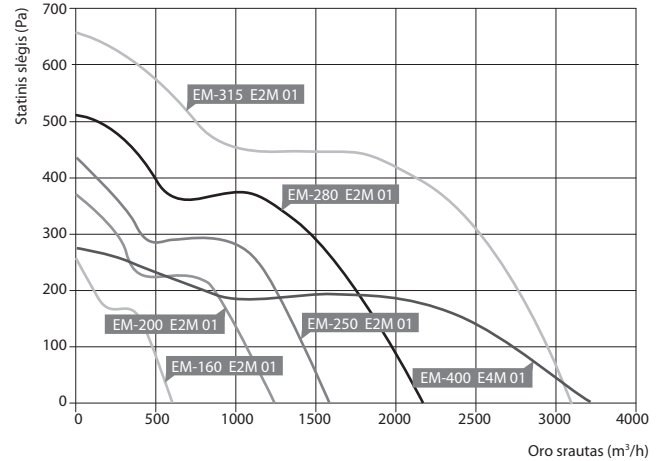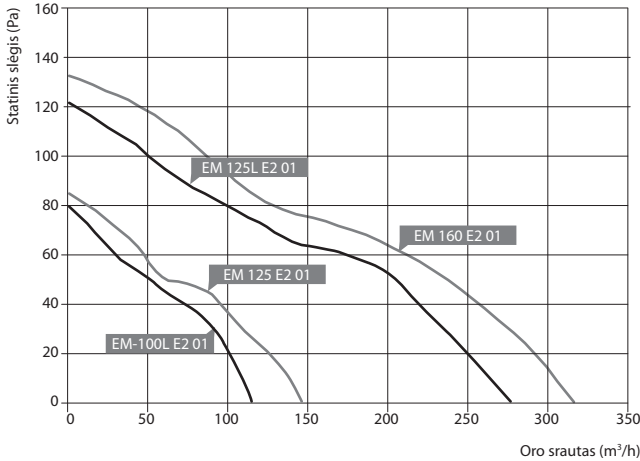

Modelis	Naudojama srovė, A	Maitinimo įtampa, V	Galia, W	Kodas	Masė, kg	3-jų greičių perjungėjas
EM-100L E2 01	0,21	230	13	722000284	0,8	SW-4.0
EM-125 E2 01	0,22	230	14	722000285	0,7	
EM-125L E2 01	0,29	230	31	722000286	1,2	
EM-160 E2 01	0,29	230	31	722000287	1,0	
EM-160L E2M 01	0,29	230	45	722000233	2,5	
EM-200 E2M 01	0,58	230	117	722000234	4,0	
EM-250 E2M 01	0,81	230	170	722000235	5,7	
EM-280 E2M 01	1,1	230	239	722000238	7,7	
EM-315 E2M 01	2,1	230	436	722000239	12,4	
EM-400 E4M 01	1,0	230	211	722000236	15,7	

UŽSAKYO PAVYZDYS: ventilatorius EM-100L E2 01.


Išsamesnė techninė informacija apie greičio reguliatorius 71 p.

EM-EC

EM-EC ventilatorių korpusai plastikiniai.

Technologiniai akcentai:

- EC varikliai, integruota valdymo automatika,
- integruota termo apsauga.

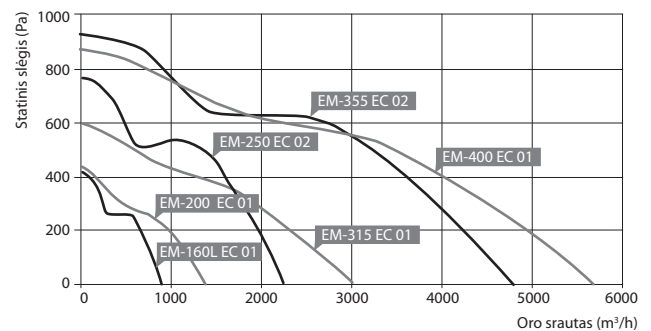

Modelis	Naudojama srovė, A	Maitinimo įtampa, V	Galia, W	Kodas	Masė, kg	EC ventilatorių reguliatorius
EM-160L EC 01	0,65	230	73	1021796	2,6	EC-10
EM-200 EC 01	1,0	230	121	1021797	3,2	
EM-250 EC 02	2,1	230	304	722000247	4,1	
EM-315 EC 01	2,0	230	282	722000277	6,9	
EM-355 EC 02	3,4	230	731	722000270	9,8	
EM-400 EC 01	3,4	230	729	1021798	11,6	

UŽSAKYO PAVYZDYS: ventilatorius EM-160L EC 01.



Išsamesnė techninė informacija apie greičio reguliatorius 71 p.

ICM

ICM ventiliatorių korpusai pagaminti iš polipropileno, sparnuotės – ABS plastiko.

Technologiniai akcentai:

- reguliuojami greičiai,
- variklis atitinka IP 44 saugos klasę,
- su termo apsaugomis,
- su rutuliniais guoliais.

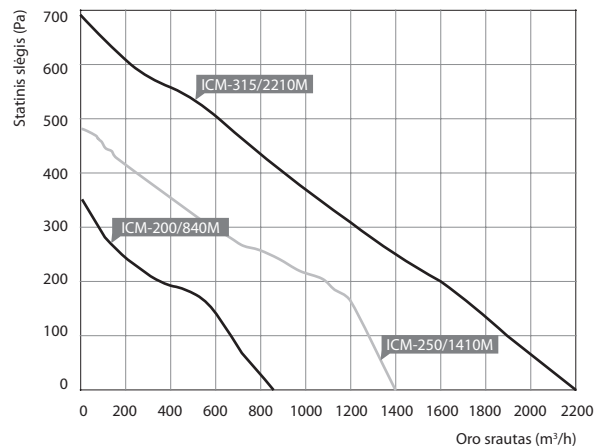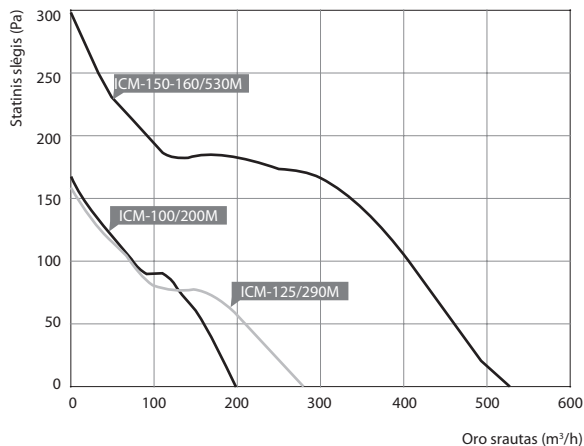

Modelis	Triukšmo lygis, dB(A)	Naudojama srovė, A	Maitinimo įtampa, V	Galia, W	Kodas	Masė, kg	2-jų greičių perjungėjas	Transformatoriniai 5-ių pakopų greičio reguliatoriai
ICM-100/200 M	31	0,12	230	26	721000407	2,0	SW-3.0	RV-0.6B
ICM-125/290 M	31	0,14	230	33	721000408	1,8	SW-3.0	RV-0.6B
ICM-160/530 M	33	0,24	230	54	721000409	2,7	SW-3.0	RV-0.6B
ICM-200/840 M	63	0,57	230	128	721000410	4,9	SW-3.0	RV-0.6B
ICM-250/1410 M	66	1,2	230	225	721000411	7,5	SW-3.0	RV-1.5
ICM-315/2210 M	69	1,9	230	390	721000412	11,3	SW-3.0	RV-2.2

UŽSAKYMO PAVYZDYS: ventiliatorius ICM-100/200 M.


Išsamesnė techninė informacija apie greičio reguliatorius 71 p.

ICM-SILENT

ICM-SILENT ventiliatorių korpusai pagaminti iš polipropileno, sparnuotės – ABS plastiko. Akustiškai izoliuoti.

Technologiniai akcentai:

- reguliuojami greičiai,
- variklis atitinka IP 44 saugos klasę,
- su termo apsaugomis,
- su rutuliniais guoliais.

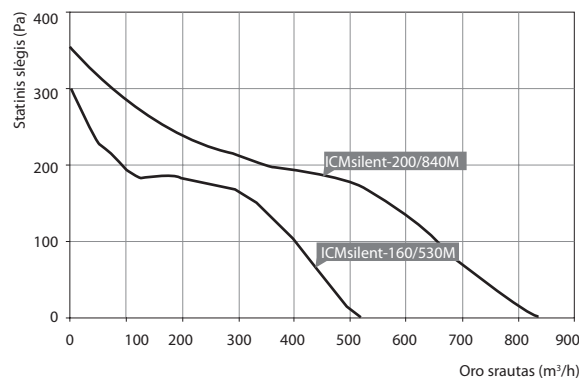

Modelis	Triukšmo lygis, dB(A)	Naudojama srovė, A	Maitinimo įtampa, V	Galia, W	Kodas	Masė, kg	2-jų greičių perjungėjas	Transformatoriniai 5-ių pakopų greičio reguliatoriai
ICM-SILENT-160/530 M	20	0,12	230	26	721000413	2,0	SW-3.0	RV-0.6B
ICM-SILENT-200/840 M	21	0,14	230	33	721000414	1,8	SW-3.0	RV-0.6B

UŽSAKYMO PAVYZDYS: ventiliatorius ICM-SILENT-160/530 M.

Išsamesnė techninė informacija apie greičio reguliatorius 71 p.

TD

Ventiliatorių TD-160...TD-800 korpusai gaminami iš kieto armuoto plastiko. Modelių TD-1000...TD-6000 korpusai yra metaliniai, dengti epokspoliesterio dažais.

TD-T serijos ventiliatoriai yra reguliuojami laikmačiu (1–30 min.).

Technologiniai akcentai:

- reguliuojami greičiai (išskyrus TD-T),
- su šiluminėmis apsaugomis,
- naudojami rutuliniai guoliai, todėl ilgas tarnavimo laikas.



Modelis	Naudojama srovė, A	Maitinimo įtampa, V	Galia, W	Kodas	Masė, kg	3-jų greičių perjungėjas	Transformatoriniai 5-ių pakopų greičio reguliatoriai
TD-160/100N SILENT	0,16	230	20	721049528	1,4	SW-4.0	RV-0.6B
TD-250/100	0,11	230	24	357870242	2,0	SW-4.0	RV-0.6B
TD-350/125	0,13	230	30	357870245	2,0	SW-4.0	RV-0.6B
TD-500/160	0,22	230	50	357870250	2,7	SW-4.0	RV-0.6B
TD-800/200	0,50	230	120	357870252	4,9	SW-4.0	RV-0.6B
TD-1000/250	0,50	230	125	357870255	9,4	SW-4.0	RV-0.6B
TD-1300/250	0,80	230	180	357870257	9,4	SW-4.0	RV-1.2
TD-2000/315	1,2	230	255	357870259	14,0	SW-4.0	RV-1.5
TD-4000/355	1,5	230	345	721020016	19,0		RV-2.2
TD-6000/400	3,0	230	665	357870260	26,0		RV-4.0
TD-4000/355 TRIF	0,75	400	345	721020022	19,0		RT-1.0
TD-6000/400 TRIF	2,1	400	650	721020023	26,0		RT-3.0
TD-160/100 NT SILENT	0,16	230	20	721049526	1,4		
TD-250/100 T	0,11	230	24	357870318	2,0		
TD-350/125 T	0,13	230	30	357870320	2,0		
TD-500/160 T	0,22	230	50	357870324	2,7		
TD-800/200 T	0,50	230	120	721020015	4,9		

UŽSAKYMO PAVYZDYS: ventiliatorius TD-160/100N SILENT.

Išsamesnė techninė informacija apie greičio reguliatorius 71 p.

TD-SILENT

Ventiliatoriai TD-160...TD-1000 gaminami iš plastiko. Modelių TD-1300 ir TD-2000 korpusai yra metaliniai, dengti epokspoliesterio dažais, akustiškai izoliuoti. TD-SILENT T serijos ventiliatoriai su reguliuojamu laikmačiu (1–30 min.).

Technologiniai akcentai:

- reguliuojami greičiai (išskyrus TD SILENT T),
- su šiluminėmis apsaugomis,
- naudojami rutuliniai guoliai, todėl ilgas tarnavimo laikas.



Modelis	Naudojama srovė, A	Maitinimo įtampa, V	Galia, W	Kodas	Masė, kg	3-jų greičių perjungėjas	Transformatoriniai 5-ių pakopų greičio reguliatoriai
TD-160/100N SILENT	0,16	230	20	721049528	1,4	SW-4.0	RV-0.6B
TD-250/100 SILENT	0,11	230	24	721020024	5,4	SW-4.0	RV-0.6B
TD-350/125 SILENT	0,13	230	30	722050422	4,9	SW-4.0	RV-0.6B
TD-500/160 SILENT	0,22	230	50	721000060	6,0	SW-4.0	RV-0.6B
TD-800/200 SILENT	0,45	230	95	721020021	8,7	SW-4.0	RV-0.6B
TD-1000/200 SILENT	0,50	230	120	721000067	8,7	SW-4.0	RV-0.6B
TD-1300/250 SILENT	0,83	230	197	721000068	20,0	SW-4.0	RV-1.2
TD-2000/315 SILENT	1,3	230	297	357870258	25,0	SW-4.0	RV-2.2
TD-250/100 SILENT T	0,11	230	24	721000387	5,5		
TD-350/125 SILENT T	0,13	230	30	721000377	5,0		
TD-500/160 SILENT T	0,22	230	50	721000388	6,0		
TD-800/200 SILENT T	0,45	230	95	721000405	8,5		
TD-1000/200 SILENT T	0,50	230	120	721000406	8,5		

UŽSAKYMO PAVYZDYS: ventiliatorius TD-160/100N SILENT.





Išsamesnė techninė informacija apie greičio reguliatorius 71 p.

EL-E

Ventiliatorių EL-160L ir EL-200L korpusai pagaminti iš plastiko. Ventiliatorių EL-250, EL-280, EL-315, EL-355 korpusai pagaminti iš cinkuoto plieno. Ventiliatorių EL-400, EL-450, EL-500, EL-630 korpusai pagaminti iš aliuminio.

Technologiniai akcentai:

- valdomi transformatoriniais greičio reguliatoriais,
- integruota termo apsauga arba terminiai kontaktai (EL-450, EL-500, EL-560, EL-630)
- komplektuojamas su montavimo kronšteinu.

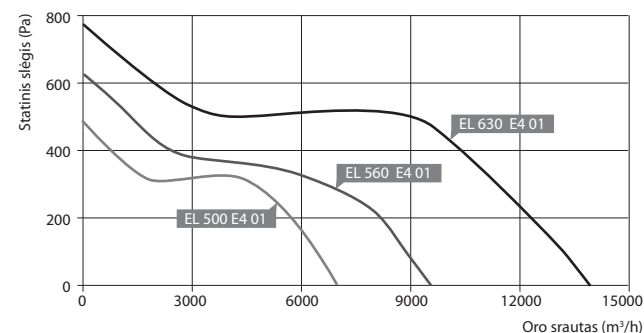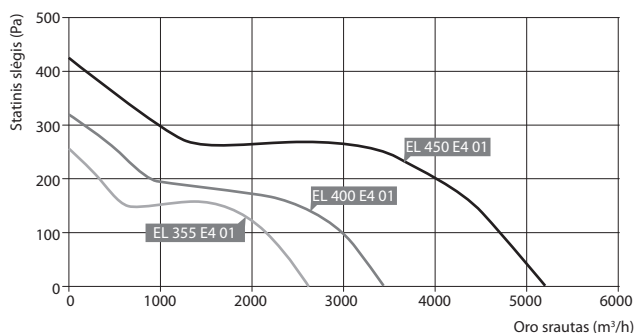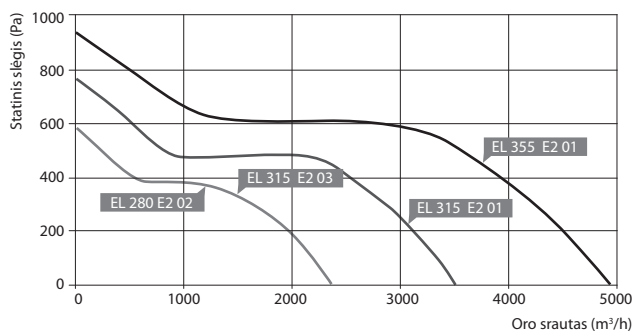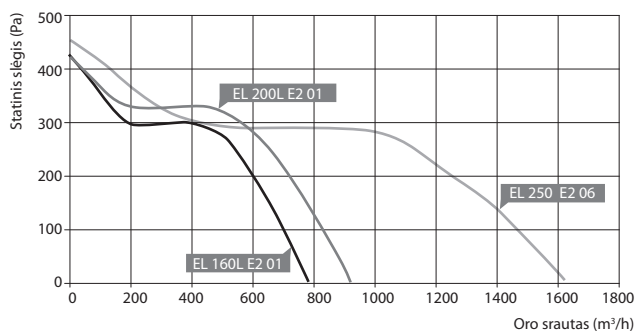

Modelis	Paveiks- lėlio numeris	Naudojama srovė, A	Maitinimo įtampa, V	Galia, W	Kodas	Masė, kg	Transformatoriniai 5-ių pakopų greičio reguliatoriai
EL-160L E2 01	1	0,62	230	124	722000122	3,8	RV-1.2
EL-200L E2 01	1	0,62	230	124	722000123	3,3	RV-1.2
EL-250 E2 06	4	0,82	230	160	722000013	5,4	RV-1.2
EL-280 E2 02	4	1,6	230	270	722000016	8,3	RV-2.2
EL-315 E2 03	2	1,6	230	270	722040280	8,4	RV-2.2
EL-315 E2 01	4	3,2	230	530	722040195	14,2	RV-4.0
EL-355 E4 01	4	0,98	230	150	722000018	13,5	RV-1.5
EL-355 E2 01	4	5,4	230	960	722000019	17,3	RV-7.0
EL-400 E4 01	3	1,5	230	215	722054630	12,8	RV-2.2
EL-450 E4 01	3	3,1	230	454	722049602	18,4	RV-4.0
EL-500 E4 01	3	4,2	230	740	722000020	23,2	RV-5.0
EL-560 E4 01	3	7,6	230	1120	722047551	38,0	RV-11.0
EL-630 E4 01	3	11,4	230	2140	722049603	43,1	RV-14.0

UŽSAKYMO PAVYZDYS: ventiliatorius EL-160L E2 01.



Išsamesnė techninė informacija apie greičio reguliatorius 71 p.

EL-D

Ventiliatorių korpusai pagaminti iš aliuminio.

Technologiniai akcentai:

- valdomi su dažnio keitikliais,
- integruoti terminiai kontaktai,
- komplektuojamas su montavimo kronšteinu,
- variklis atitinka IP 54 saugos klasę, izoliacijos klasė- F.

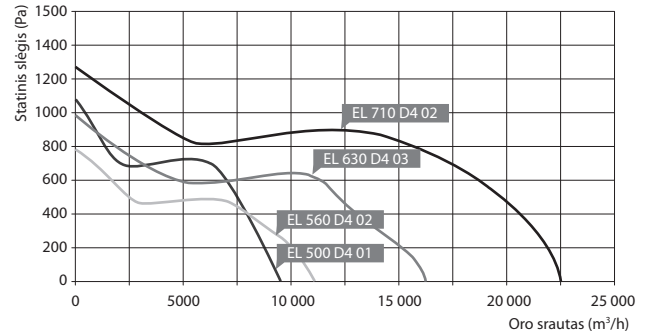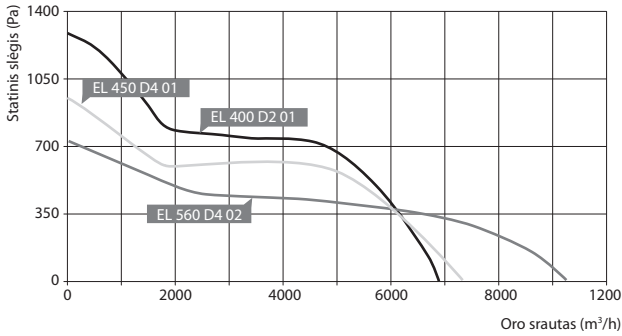

Modelis	Naudojama srovė, A	Maitinimo įtampa, V	Galia, W	Kodas	Masė, kg	Dažnio keitikliai
EL-400 D2 01	3,2	400	1570	722058992	20,3	ODE-3-240058-3F42
EL-450 D4 01	4,4	230	1000	1021801	18,9	ODE-3-140041-3F12
EL 500 D4 01	7,1	230	1930	722000023	23,6	ODE-3-240058-3F42
EL 560 D4 02	2,8	400	1445	1021803	33,0	ODE-3-140041-3F12
EL 630 D4 03	5,1	400	2745	1021806	49,5	ODE-3-240058-3F42
EL 710 D4 02	9,8	400	5123	1013640	63,0	ODE-3-240095-3F42

UŽSAKYMO PAVYZDYS: ventiliatorius EL-400 D4 01.

Išsamesnė techninė informacija apie dažnio keitiklius 72 p.



Stačiakampis kanalinis ventiliatorius

KVR

Ventiliatorių korpusai pagaminti iš cinkuoto lakštinio plieno.

Technologiniai akcentai:

- atgal lenktos darbo rato mentės;
- su šiluminėmis apsaugomis,
- atidaromas,
- reguliuojamas sukimosi greitis.

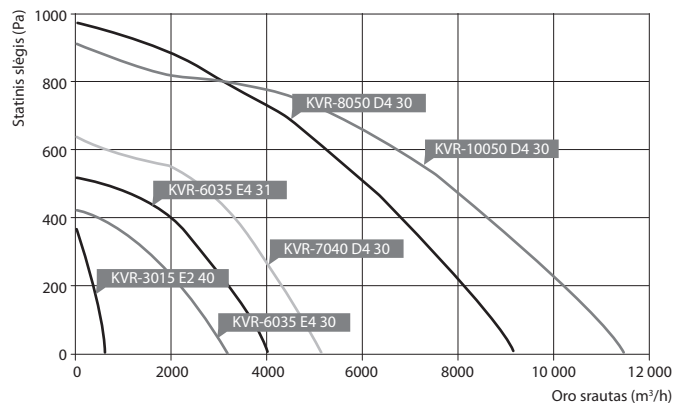

Modelis	Naudojama srovė, A	Maitinimo įtampa, V	Galia, W	Kodas	Masė, kg	Transformatoriniai 5-ių pakopų greičio reguliatoriai
KVR-3015 E2 40	0,3	230	52	1023490	6,1	RV-0.6B
KVR-6035 E4 30	1,4	230	256	721000416	24,0	RV-1.5
KVR-6035 E4 31	3,1	230	453	1009535	23,6	RV-4.0
KVR-7040 D4 30	1,5	400	653	721000390	37,5	RT-1.5
KVR-8050 D4 30	3,5	400	1524	1001417	59,5	RT-4.0
KVR-10050 D4 30	4,7	400	1867	1023489	69,5	RT-7.0

UŽSAKYMO PAVYZDYS: ventiliatorius KVR-3015 E2 40.

Išsamesnė techninė informacija apie greičio reguliatorius 71 p.


Apvalaus pajungimo kanaliniai akustiškai izoliuoti ventiliatoriai

ISOR

Ventiliatorių korpusai pagaminti iš cinkuoto lakštinio plieno ir padengti garsą sugeriančia medžiaga.

Technologiniai akcentai:

- atgal lenktos darbo rato mentelės,
- akustiškai izoliuoti,
- integruota šiluminė apsauga arba šiluminiai kontaktai (ISOR-450, ISOR-500),
- atidaromas,
- reguliuojamas sukimosi greitis,
- variklis atitinka IP 54 saugos klasę, izoliacijos klasė – F.

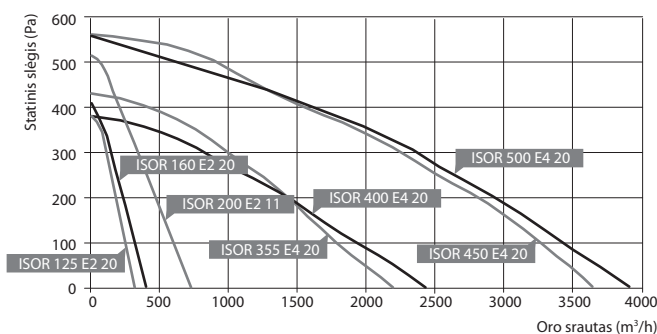

Modelis	Naudojama srovė, A	Maitinimo įtampa, V	Galia, W	Kodas	Masė, kg
ISOR-125 E2 20	0,31	230	50	721500361	11,6
ISOR-160 E2 20	0,31	230	49	721500362	11,8
ISOR-200 E2 11	0,46	230	100	722000245	17,6
ISOR-355 E4 20	1,3	230	237	721500349	41,8
ISOR-400 E4 20	1,3	230	242	1021814	41,0
ISOR-450 E4 20	2,6	230	451	721500363	67,5
ISOR-500 E4 20	2,7	230	466	721500364	69,5

Transformatoriniai 5-ių pakopų greičio reguliatoriai
RV-0.6B
RV-0.6B
RV-0.6B
RV-1.5
RV-1.5
RV-3.0
RV-3.0

UŽSAKYMO PAVYZDYS: ventiliatorius ISOR-125 E2 20.

Išsamesnė techninė informacija apie greičio reguliatorius 71 p.




Stačiakampis kanalinis akustiškai izoliuotas ventiliatorius

ELKI

Ventiliatorių korpusai pagaminti iš cinkuoto lakštinio plieno.

Technologiniai akcentai:

- valdomi greičio reguliatoriais,
- ventiliatoriai gali būti išmontuojami apžiūrai,
- integruota šiluminė apsauga,
- variklis atitinka IP 54 saugos klasę, izoliacijos klasė – F.

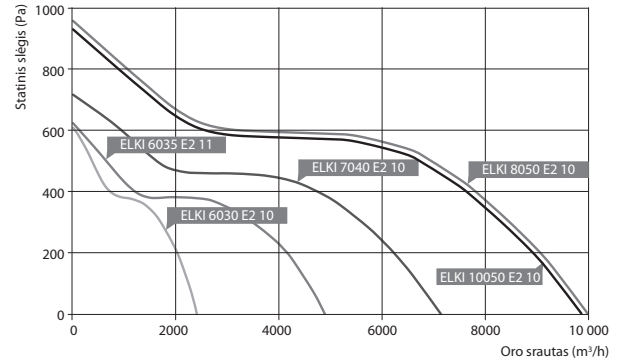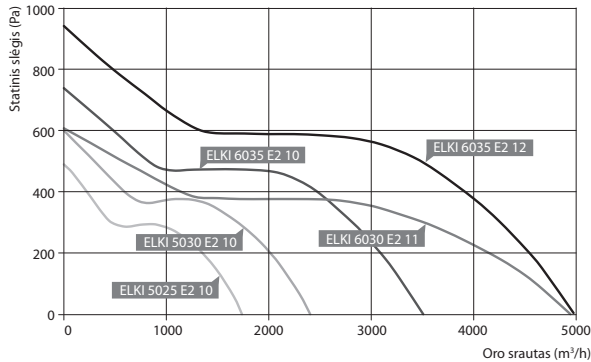

Modelis	Naudojama srovė, A	Maitinimo įtampa, V	Galia, W	Kodas	Masė, kg
ELKI-5025 E2 10	1,0	230	183	721500072	13,4
ELKI-5030 E2 10	1,7	230	282	721500073	16,5
ELKI-6030 E2 10	1,7	230	282	721500074	17,5
ELKI-6030 E2 11	3,3	230	567	721500075	25,6
ELKI-6035 E2 12	5,2	230	937	721500076	27,5
ELKI-6035 E2 11	3,3	230	562	721500077	26,4
ELKI-6035 E2 10	3,2	230	547	721500078	25,2
ELKI-7040 E2 10	6,6	230	1043	721500079	41,6
ELKI-8050 E2 10	10,6	230	1889	721500080	48,7
ELKI-10050 E2 10	10,2	230	1840	721500365	53,0

Transformatoriniai 5-ių pakopų greičio reguliatoriai
RV-1.5
RV-2.2
RV-2.2
RV-4.0
RV-4.0
RV-4.0
RV-11.0
RV-14.0
RV-14.0

UŽSAKYMO PAVYZDYS: ventiliatorius ELKI-5025 E2 10.

Išsamesnė techninė informacija apie greičio reguliatorius 71 p.



Kvadratiniai akustiškai izoluoti ventiliatoriai

MPC

Ventiliatorių korpusai pagaminti iš cinkuoto lakštinio plieno padengto 30 mm storio izoliacijos sluoksniu.

Technologiniai akcentai:

- akustiškai izoluotas,
- maksimali oro temperatūra 80 °C,
- reguliuojamas sukimosi greitis,
- su riebalų/kondensato surinkimo padėklu,
- variklis atitinka IP 54 saugos klasę, izoliacijos klasė – F,
- galimybė keisti ventiliatoriaus išmetimo angos vietą.

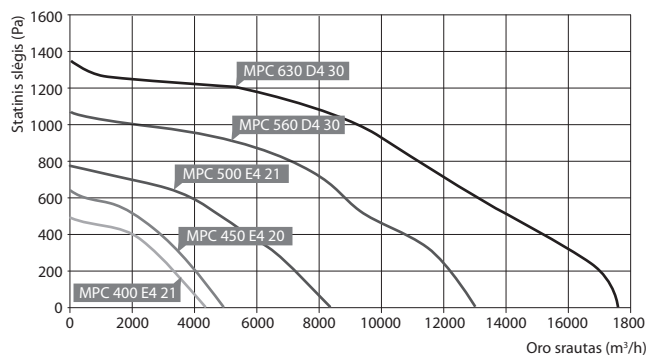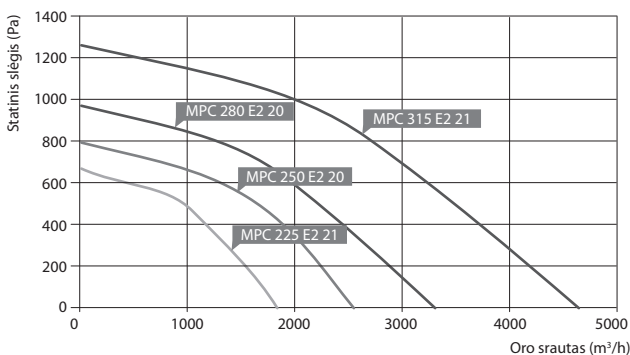

Modelis	Naudojama srovė, A	Maitinimo įtampa, V	Galia, W	Kodas	Masė, kg	Transformatoriniai 5-ių pakopų greičio reguliatoriai	Dažnio keitikliai
MPC 225 E2 21	2,3	230	303	721500378	32,9	RV-3.0	
MPC 250 E2 20	3,3	230	439	721511019	40,5	RV-4.0	
MPC 280 E2 20	4,0	230	675	721511021	43,0	RV-5.0	
MPC 315 E2 21	7,5	230	1232	721500366	69,5	RV-11.0	
MPC 400 E4 21	2,8	230	487	721500379	64,0	RV-4.0	
MPC 450 E4 20	4,4	230	767	721511025	72,0	RV-5.0	
MPC 500 E4 21	8,1	230	1423	721500380	112,0	RV-11.0	
MPC 560 D4 30	5,0	400	2688	1021820	134,0		ODE-3-240095-3F42
MPC 630 D4 30	9,0	400	4520	1019692	144,0		ODE-3-340140-3F42


UŽSAKYMO PAVYZDYS: ventiliatorius MPC-225 E2 21.

MPC-EC

Ventiliatorių korpusai pagaminti iš cinkuoto lakštinio plieno padengto 30 mm storio izoliacijos sluoksniu.

Technologiniai akcentai:

- EC varikliai, integruota valdymo automatika,
- variklio temperatūros kontrolė
- akustiškai izoluotas,
- galimybė keisti ventiliatoriaus išmetimo angos vietą.

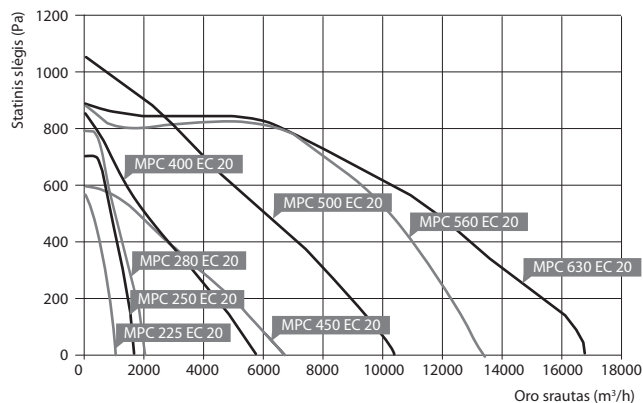

Modelis	Naudojama srovė, A	Maitinimo įtampa, V	Galia, W	Kodas	Masė, kg	EC ventiliatorių reguliatorius
MPC-225 EC 20	0,99	230	116	1021821	27,7	
MPC-250 EC 20	1,8	230	207	1021822	28,9	
MPC-280 EC 20	1,9	230	270	1021823	29,1	
MPC-400 EC 20	2,4	230	529	1021824	62,0	
MPC-450 EC 20	2,4	230	527	1021825	65,0	
MPC-500 EC 20	2,0	400	1319	721500359	113,5	
MPC-560 EC 20	3,6	400	2355	1021826	122,6	
MPC-630 EC 20	4,2	400	2714	1008496	127,1	

UŽSAKYMO PAVYZDYS: ventiliatorius MPC-225 EC 20.

Išsamesnė techninė informacija apie greičio reguliatorius 71 p.

Apvalus kanalinis ventiliatorius sprogamui saugus

R-315 Ex

R-315 Ex sprogamui saugus ventiliatorius, kurio sparnuotė ir dalis korpuso pagaminti iš PVC.

Technologiniai akcentai:


- sprogamui saugus (II 3G IIB T3 X),
- variklis atitinka IP 44 saugos klasę, izoliacijos klasė – F,
- integruoti terminiai kontaktai.

Kartu su ventiliatoriumi rekomenduojame naudoti:

- RJT-4 kodas [742100174], kuris skirtas ventiliatorių įjungimui ir išjungimui su galimybe pajungti variklio termo kontaktus. Kaina – 165 EUR be PVM.
- RT-1 Ex [744551471] 5-ių padėčių greičio reguliatorių. Kaina – 205 EUR be PVM.

Modelis	Naudojama srovė, A	Maitinimo įtampa, V	Galia, W	Kodas	Masė, kg
R-315 Ex	0,23	400	100	358082315	6,5

UŽSAKYMO PAVYZDYS: ventiliatorius R-315 Ex.

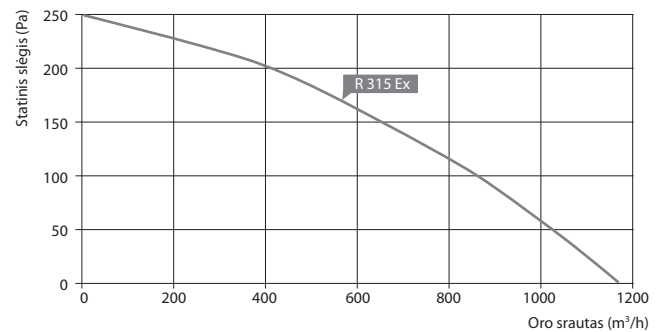

Stačiakampis kanalinis ventiliatorius sprogamui saugus

EKAD-EX


Ventiliatorių korpusai pagaminti iš cinkuoto lakštinio plieno, pasiurbimo žiedas – varinis.

Technologiniai akcentai:

- sprogamui saugus (II 2G IIB T3 X),
- variklis atitinka IP 44 saugos klasę, izoliacijos klasė – F,
- integruoti terminiai kontaktai,
- montuojamas vertikaliai ar horizontaliai.

Kartu su ventiliatoriumi rekomenduojame naudoti:

- RJT-4 kodas [742100174], kuris skirtas ventiliatorių įjungimui ir išjungimui su galimybe pajungti variklio termo kontaktus. Kaina – 165 EUR be PVM.

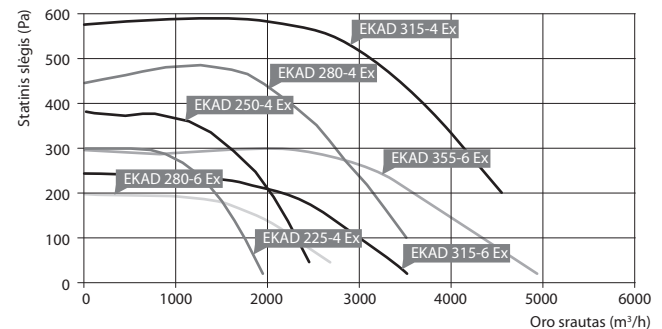

Modelis	Naudojama srovė, A	Maitinimo įtampa, V	Galia, W	Kodas	Masė, kg	Transformatoriniai 5-ių pakopų greičio reguliatoriai
EKAD 225-4 Ex	1,0	400	540	7210200001	13,0	RT 2 Ex
EKAD 250-4 Ex	1,4	400	750	721000044	23,5	RT 2 Ex
EKAD 280-4 Ex	3,0	400	1500	721000045	36,5	RT 3 Ex
EKAD 315-4 Ex	4,0	400	2000	723100014	46,5	RT 5 Ex
EKAD 315-6 Ex	1,4	400	710	723159725	36,0	RT 2 Ex
EKAD 355-6 Ex	2,4	400	1350	721000355	55,5	RT 3 Ex

UŽSAKYMO PAVYZDYS: EKAD 225-4 Ex.

Greičio reguliatorių Ex kainų teiraukitės UAB KOMFOVENT prekybos skyriuose.

Išsamesnė techninė informacija apie greičio reguliatorius 71 p.