

## Oro užuolaidos

### Ekonominės klasės oro užuolaida

#### ELiS T


Oro užuolaidos korpusas lengvas, atsparus korozijai, pagamintas iš EPP (polipropileno putplasčio) medžiagos.

Montuojama tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.

Oro užuolaidos atitinka IP21 klasę.

Rekomenduojamas montavimo aukštis iki 4,0 m.

**Kaina nurodyta be montavimo kronšteino.**

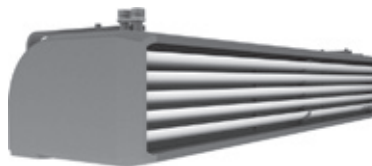

Modelis	Oro kiekis, m <sup>3</sup> /h	Ilgis, m	Šildymo tipas	Galia, kW	Kodas	Masė, kg
ELiS T-E-100	2300	1,0	Elektra	7,1	763000083	24,0
ELiS T-E-150	3900	1,5	Elektra	11,1	763000082	31,5
ELiS T-E-200	5100	2,0	Elektra	15,1	763000078	37,0
ELiS T-W-100	2300	1,0	Vandeniui	11,1*	1020792	22,9
ELiS T-W-150	3900	1,5	Vandeniui	20,2*	763000093	30,7
ELiS T-W-200	5100	2,0	Vandeniui	27,4*	763000077	35,9
ELiS T-W-100 2R	2100	1,0	Vandeniui	19,5*	1020804	25,1
ELiS T-W-150 2R	3700	1,5	Vandeniui	36,1*	1020805	34,4
ELiS T-W-200 2R	4900	2,0	Vandeniui	49,3*	1020806	40,7

**UŽSAKYMO PAVYZDYS: oro užuolaida ELiS T-E-100.**

\*Nurodytas galimumas, kai oro temperatūra +18 °C ir vandens temperatūra 90/60 °C.

## Priedai

Modelis	Aprašymas	Kodas
KRONT	Montavimo kronšteinas ELiS T/A/DUO horizontalioms oro užuolaidoms	1020809
KRONT VERTICAL	Montavimo kronšteinas vertikalioms ELiS T oro užuolaidoms	1020810
TS	3-jų pakopų ventiliatoriaus greičio reguliatorius su integruotu termostatu	744230922
DCet	Magnetinis durų jungiklis su rėle	1001766
T-box	Išmanusis valdiklis su liečiamu ekranu, ventiliatoriaus greičio reguliatorius su integruotu termostatu bei programuojamu savaitės kalendoriumi	1020814

#### ELiS C

Montuojama tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.

Oro užuolaidos atitinka IP21 klasę. Rekomenduojamas montavimo aukštis iki 3,0 m.

**Kaina nurodyta su horizontaliu montavimo kronšteinu.**



Modelis	Oro kiekis, m <sup>3</sup> /h	Ilgis, m	Šildymo tipas	Galia, kW	Kodas	Masė, kg
ELiS C-E-100	1330	1,0	Elektra	6,5	1001763	14,5
ELiS C-E-150	1950	1,5	Elektra	10,0	1020793	19,9
ELiS C-E-200	2700	2,0	Elektra	13,0	1020795	25,1
ELiS C-W-100	1400	1,0	Vandeniui	14,9*	763000096	19,0
ELiS C-W-150	2100	1,5	Vandeniui	22,8*	763100018	27,5
ELiS C-W-200	3000	2,0	Vandeniui	32,5*	763100006	35,1

**UŽSAKYMO PAVYZDYS: oro užuolaida ELiS C-E-100.**

\*Nurodytas galimumas, kai oro temperatūra +18 °C ir vandens temperatūra 90/60 °C.

## Priedai

Modelis	Aprašymas	Kodas
KRON C-E VERTICAL	Montavimo kronšteinas vertikaliai ELiS C-E oro užuolaidų montavimui	1020812
TS	3-jų pakopų ventiliatoriaus greičio reguliatorius su integruotu termostatu	744230922
DCet	Magnetinis durų jungiklis su rėle	1001766
T-box	Išmanusis valdiklis su liečiamu ekranu, ventiliatoriaus greičio reguliatorius su integruotu termostatu bei programuojamu savaitės kalendoriumi	1020814

## Pramoninės klasės oro užuolaida

### ELiS G1

Montuojama tiek horizontaliai, tiek vertikaliai, taip pat galima sujungti neribojamą skaičių modulių.

Oro užuolaidos atitinka IP54 klasę. Rekomenduojamas montavimo aukštis iki 7,5 m, bei maksimalus plotis įrengiant iš abiejų pusių 13,0 m.

Pagal užklausimą galima užsisakyti su IP66 ventiliatoriais.

**Kaina nurodyta su įrengimo tvirtinimo kampais.**



Modelis	Oro kiekis, m <sup>3</sup> /h	Ilgis, m	Šildymo tipas	Galia, kW	Kodas	Masė, kg
ELiS G1-N-150 3V	6500	1,5	be šildymo	-	1020801	43,0
ELiS G1-N-200 3V	8600	2,0	be šildymo	-	1020800	58,0
ELiS G1-E-150 3V	6300	1,5	Elektra	12,0	1020797	49,8
ELiS G1-E-200 3V	8200	2,0	Elektra	20,0	763100011	67,0
ELiS G1-W-150 3V	6200	1,5	Vandeniui	29,5*	763100010	49,7
ELiS G1-W-200 3V	8100	2,0	Vandeniui	33,1*	763100009	64,3
ELiS G1-W-150 2R 3V	5700	1,5	Vandeniui	55,3*	1020802	56,4
ELiS G1-W-200 2R 3V	7600	2,0	Vandeniui	62,8*	1020803	71,0

**UŽSAKYMO PAVYZDYS: oro užuolaida ELiS G1-E-150 3V.**

\*Nurodytas galingumas, kai oro temperatūra +18 °C ir vandens temperatūra 90/60 °C.

## Priedai

Modelis	Aprašymas	Kodas
TS	3-jų pakopų ventiliatoriaus greičio reguliatorius su integruotu termostatu	744230922
RX	Valdymo signalo skirstytuvus 3-jų greičių ventiliatoriams, vienu TS arba HMI valdymo pultu leidžia valdyti iki 6 vnt. 3V kaloriferių, iki 6 vnt. ELiS T oro užuolaidų ar iki 3 vnt. ELiS G pramoninių oro užuolaidų, tarpusavyje galima sujungti 3-is RX skirstytuvus ir taip valdyti iki 18 vnt. įrenginių, galima prijungti ON/OFF vožtuvus bei durų daviklį DCE/DCm	1020817
DCm	Mechaninis durų jungiklis	763100012
T-box	Išmanusis valdiklis su liečiamu ekranu, ventiliatoriaus greičio reguliatorius su integruotu termostatu bei programuojamu savaitės kalendoriumi	1020814
DRV ELiS	Valdymo modulis ELiS T, ELiS C, ELiS G 3V įrenginiams, leidžiantis juos valdyti T-box valdikliu, kiekvienam įrenginiui reikalingas atskiras DRV modulis, tarpusavyje galima sujungti iki 31 vnt. įrenginių, suteikia galimybę valdyti įrenginius per BMS	1020818

## Oro užuolaida

### SIRION

Oro užuolaida montuojama horizontaliai. Atitinka IP20 klasę.

Rekomenduojamas montavimo aukštis iki 3,0 m

**Kaina nurodyta su valdymo pulteliu.**



Modelis	Maksimalus oro kiekis m <sup>3</sup> /h	Maitinimas V/Hz	Šildymo tipas	Galia, kW	Kodas	Masė, kg
SIRION 100-A	1600	230	be šildymo	-	1020822	10,0
SIRION 150-A	2500	230	be šildymo	-	1020823	15,0
SIRION 200-A	3600	230	be šildymo	-	1020824	20,0
SIRION 100 E3,5	1330	230	elektrinis	3,5	1020825	14,5
SIRION 100-E6	1330	400	elektrinis	6,0	1020826	14,5
SIRION 150-E10	2200	400	elektrinis	10,0	1020827	18,5
SIRION 200-E14	3100	400	elektrinis	14,0	1020828	26,5

**UŽSAKYMO PAVYZDYS: oro užuolaida DELTA 100-A.**