


HEPA filtrai

HEPA 13

HEPA 14

HEPA 13 superfiltrų efektyvumas $\geq 99.95\%$,
 HEPA 14 superfiltrų efektyvumas $\geq 99.995\%$,
 Maksimali darbinė temperatūra – 70°C.
 Maksimali santykinė drėgmė – 90 %.
 Maksimalus slėgis – 600 Pa.
 Korpusas iš vidutinio tankio medžio plaušo plokščių (MDF).

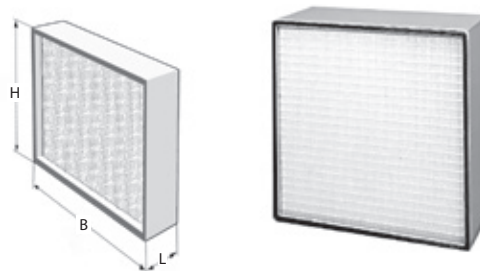


BxHxL	HEPA 13		HEPA 14	
	Oro srautas m ³ /h prie 250 Pa	Kodas	Oro srautas m ³ /h prie 265 Pa	Kodas
305x305x78	250	357621922	250	772400010
305x305x150	250	772300011	250	772400001
305x305x292	500	357622501	500	772400012
305x610x78	500	772364124	500	1018238
305x610x150	500	1018237	500	1018239
305x610x292	1000	772330029	1000	1018240
457x457x78	600	772300005	600	772400004
457x457x150	600	772334260	600	772400011
457x457x292	1150	357621929	1150	772400018
575x575x78	840	772300004	840	772400008
575x575x150	840	772364676	840	772400112
575x575x292	1600	772364677	1600	772464678
610x610x78	1000	772333891	1000	772400019
610x610x150	1000	772322662	1000	772439206
610x610x292	2000	772322663	2000	772427770

UŽSAKYMO PAVYZDYS: filtras HEPA 305x305x78 H13.

Riebalų filtrai

Riebalų filtras

RF

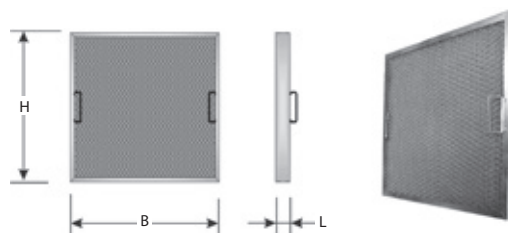


Modelis	B, mm	H, mm	L, mm	Kodas	Masė, kg
RF-111	250	250	25	773064089	0,69
RF-211	500	250	25	357611032	1,3
RF-121	250	500	25	357612005	1,3
RF-221	500	500	25	357612000	2,3
RF-112	250	250	50	357611024	1,2
RF-212	500	250	50	357611034	2,3
RF-122	250	500	50	357627107	2,3
RF-222	500	500	50	357611038	4,3

UŽSAKYMO PAVYZDYS: filtras RF-11 250x250x25.

Ugniai atsparus riebalų filtras

RLFN

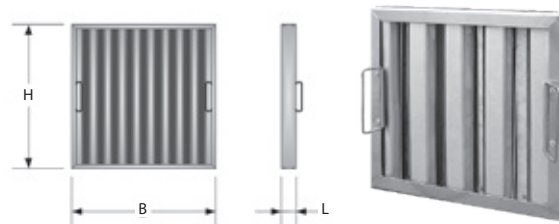

Modelis	B, mm	H, mm	L, mm	Kodas	Masė, kg
RLFN-112	250	250	50	773164090	1,3
RLFN-212	500	250	50	773131250	2,4
RLFN-122	250	500	50	1018242	2,4
RLFN-222	500	500	50	773131249	4,4

UŽSAKYMO PAVYZDYS: ugniai atsparus riebalų filtras RFLN-112 250x250x50.