

Ventiliatorių priedai

Transformatoriniai greičio reguliatoriai

RV, RT

5-ių pakopų greičio reguliavimas, ON/OFF jungiklis. Reguliatoriai su terminėmis apsaugomis (išskyrus RV-0.6B).

RV – IP54,

RT-1.0...RT-5.0 – IP54,

RT-7.0...RT-14.0 – IP44.

Maksimali aplinkos temperatūra 40 °C.



Modelis	Srovės stiprumas, A	Kodas	Masė, kg	
1 × 230V	RV-0.6B	0,6	742100148	1,0
	RV-1.2	1,2	742100044	1,7
	RV-1.5	1,5	742100061	1,8
	RV-2.2	2,2	742100029	2,4
	RV-3.0	3,0	742100051	3,1
	RV-4.0	4,0	742100048	3,7
	RV-5.0	5,0	742100050	4,2
	RV-7.0	7,0	742100055	6,5
	RV-11.0	11,0	742100049	8,2
3 × 400V	RV-14.0	14,0	742100054	10,7
	RT-1.0	1,0	742100141	6,0
	RT-2.0	2,0	742100142	7,8
	RT-3.0	3,0	742100043	10,3
	RT-4.0	4,0	742100144	14,2
	RT-5.0	5,0	742100031	18,0
	RT-7.0	7,0	742100033	23,0
	RT-11.0	11,0	742100145	33,0
RT-14.0	14,0	742100034	36,0	

UŽSAKYMO PAVYZDYS: greičio reguliatorius RV-0.6B.

Elektroniniai greičio reguliatoriai

ERV

Elektroniniai reguliatoriai ERV..B skirti, keičiant įtampą, keisti vienos fazės 230V elektros variklių sukimosi greitį, kurie neturi išorinio pajungimo apsaugos nuo perkaitimo. Reguliatoriai turi apsaugą nuo perkaitimo. Tinka tiek virštinkiniam, tiek potinkiniam montavimui. Saugos klasė IP44, sumontavus į potinkinę dėžutę. Maksimali aplinkos temperatūra 35 °C.



Modelis	Srovės stiprumas, A	Kodas
ERV 1.5B	1,5	1024245
ERV 3.0B	3,0	1024246

UŽSAKYMO PAVYZDYS: greičio reguliatorius ERV 1.5B.

EC variklių reguliatorius

EC-10

Skirtas EC variklių sukimosi greičio reguliavimui. Valdymo signalas 0–10 V. Turi papildomą rėlinį išėjimą. Tinka tiek virštinkiniam (IP54), tiek potinkiniam (IP44) montavimui. Maksimali aplinkos temperatūra 45°C.



Modelis	Kodas	Masė, kg
EC-10	745301156	0,2

UŽSAKYMO PAVYZDYS: reguliatorius EC-10.

2-jų greičių perjungiklis

SW-3.0

Sukamas jungiklis skirtas pakopinių ventiliatorių greičio perjungimui. Tinka tiek virštinkiniam (IP54), tiek potinkiniam (IP44) montavimui. Maksimali aplinkos temperatūra 40°C.



Modelis	Kodas
Perjungiklis SW-3.0	742000028

UŽSAKYMO PAVYZDYS: perjungiklis SW-3.0.

3-jų greičių perjungiklis

SW-4.0

Sukamas jungiklis skirtas pakopinių ventiliatorių greičio perjungimui. Tinka tiek virštinkiniam (IP54), tiek potinkiniam (IP44) montavimui. Maksimali aplinkos temperatūra 40°C.



Modelis	Kodas
Perjungiklis SW-4.0	742000029

UŽSAKYMO PAVYZDYS: perjungiklis SW-4.0.


Greičio reguliatorius su perjungikliu

RV-SW

Regulatorius turi pajungimą išoriniam jungikliui. Skirta iki 11A/230V ventiliatorių valdymui. Regulatoriaus nereikia montuoti vartotojui prieinamoje vietoje. Greitis valdomas perjungikliu, kuris gali būti montuojamas potinkinėje arba virštinkinėje dėžutėje.

Modelis	Galia, kW	Kodas
RV1.2-3GR-SW4	1,2	1021863
RV1.5-3GR-SW4	1,5	1021864
RV2.2-3GR-SW4	2,2	742100164
RV3.0-3GR-SW4	3,0	742100165
RV4.0-3GR-SW4	4,0	1021865
RV5.0-3GR-SW4	5,0	742100167
RV7.0-3GR-SW4	7,0	1021866
RV11.0-3GR-SW4	11,0	1021867

UŽSAKYMO PAVYZDYS: greičio reguliatorius RV1.2-3GR-SW4.

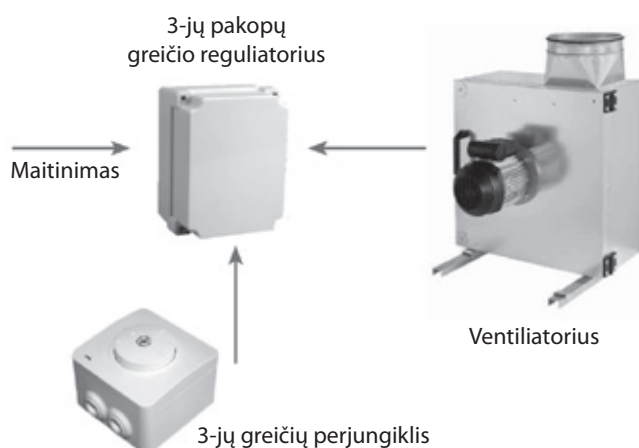

Dažnio keitiklis

Optidrive E3

Dažnio keitikliai su integruotais C1 klasės EMC trikdžių filtrais. Maitinimo įtampa 3~400V.

Modelis	Galia, kW	Kodas	Masė, kg
IP20			
ODE-3-140022-3F12	0,75	1023497	1,0
ODE-3-140041-3F12	1,5	1023498	1,0
ODE-3-240058-3F42	2,2	1023500	1,7
ODE-3-240095-3F42	4,0	1023509	1,7
ODE-3-340140-3F42	5,5	1023560	3,2
ODE-3-340180-3F42	7,5	1023561	3,2
ODE-3-340240-3F42	11,0	1023562	3,2
ODE-3-440300-3F42	15,0	1023563	9,1
ODE-3-440390-3F42	18,5	1023564	9,1
ODE-3-440460-3F42	22,0	1023565	9,1


UŽSAKYMO PAVYZDYS: dažnio keitiklis ODE-3-140022-3F12 0.75kW IP20.



Modelis	Galia, kW	Kodas	Masė, kg
IP66			
ODE-3-140022-3F1A	0,75	1023566	2,5
ODE-3-140041-3F1A	1,5	1023567	2,5
ODE-3-240058-3F4A	2,2	1023568	3,5
ODE-3-240095-3F4A	4,0	1023569	3,5
ODE-3-340140-3F4A	5,5	1023570	7,0
ODE-3-340180-3F4A	7,5	1023571	7,0
ODE-3-340240-3F4A	11,0	1023572	7,0
ODE-3-440300-3F4A	15,0	1023573	9,5
ODE-3-440390-3F4A	18,5	1023574	9,5
ODE-3-440460-3F4A	22,0	1023575	9,5

Apsauginės grotelės

BSV

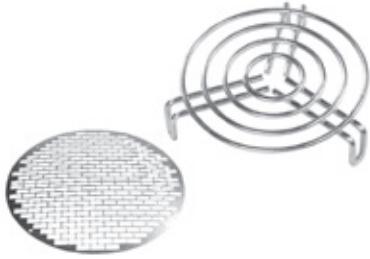

Skersmuo, mm	Kodas	Masė, kg
100	353301100	0,1
125	353301125	0,1
160	353301160	0,2
200	353301200	0,2
250	353301249	0,3
315	353301315	0,5
355	353301316	0,3
400	353301400	0,6
500	353301500	0,6
630	353301630	0,7

UŽSAKYMO PAVYZDYS: grotelės BSV-100.

Apkaba

APK



Skersmuo, mm	Kodas	Masė, kg
100	782030001	0,2
125	782030002	0,2
160	782030003	0,3
200	782030004	0,3
250	782030005	0,3
315	782030006	0,4
355	782030007	0,4
400	782030008	0,5
450	782030009	0,6
500	782030010	0,7

UŽSAKYMO PAVYZDYS: apkaba APK-100.

Apvali lanksti jungtis

JLA

JLA pajungimas atitinka ortakio pajungimo skersmenį. Pagal paklausimą gaminamos JLA1 jungtys, kurios atitinka įleidžiamosios jungties skersmenį.



Skersmuo, mm	Kodas	Masė, kg
100	782017716	0,3
125	357857412	0,4
160	357857416	0,5
200	357857420	0,6
250	357857425	0,7
315	357857431	0,9
355	357857435	1,0
400	357857440	1,1
450	357857445	1,3
500	357857448	1,4
560	782020029	1,6
630	357857461	1,8
800	357857462	2,3
1000	357857465	2,9

UŽSAKYMO PAVYZDYS: lanksti jungtis JLA-100.

Stačiakampė lanksti jungtis

JLSF



Matmenys, mm	Kodas	Masė, kg
300×150	1021868	1,8
400×200	1010982	1,9
500×250	357857552	2,5
500×300	1003635	2,8
600×300	357857563	3,0
600×350	1009546	3,2
700×400	357857574	3,7
800×500	357857585	4,0
1000×500	357857595	5,3

UŽSAKYMO PAVYZDYS: atbulinis vožtuvas VKDS-800x500.