



Šildytuvų priedai

Reguliavimo mazgas

PPU-HW šildymui

PPU-CW vėsinimui

Reguliavimo mazgas gali būti dešininis (R) arba kairinis (L).
 Pusė nustatoma pagal šilumnešio/šaltnešio tekėjimo kryptį iš šilumos/šalčio šaltinio į mazgą:
 iš dešinės į kairę – dešininis R;
 iš kairės į dešinę – kairinis L.

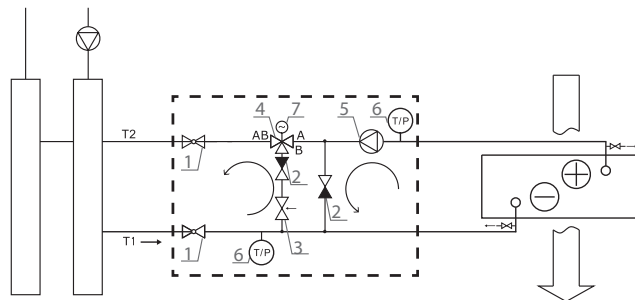

1. Uždarymo vožtuvas
2. Atbulinis vožtuvas
3. Balansinis vožtuvas
4. Trieigis vožtuvas
5. Cirkuliacinis siurblys
6. Manometras / Termometras
7. Pavara

Modelis	Pajungimo pusė	Pajungimo skersmuo, mm	PPU-HW
			Kodas
PPU-HW-3R-15-0,4-W1	R	15 (1/2")	744110065
PPU-HW-3L-15-0,4-W1	L	15 (1/2")	744110096
PPU-HW-3R-15-0,4-W2	R	15 (1/2")	744110066
PPU-HW-3L-15-0,4-W2	L	15 (1/2")	744110097
PPU-HW-3R-15-0,4-W3	R	15 (1/2")	744110067
PPU-HW-3L-15-0,4-W3	L	15 (1/2")	744110098
PPU-HW-3R-15-0,63-W1	R	15 (1/2")	744110068
PPU-HW-3L-15-0,63-W1	L	15 (1/2")	744110099
PPU-HW-3R-15-0,63-W2	R	15 (1/2")	744110069
PPU-HW-3L-15-0,63-W2	L	15 (1/2")	744110100
PPU-HW-3R-15-0,63-W3	R	15 (1/2")	744110070
PPU-HW-3L-15-0,63-W3	L	15 (1/2")	744110102
PPU-HW-3R-15-1-W2	R	15 (1/2")	744110071
PPU-HW-3L-15-1-W2	L	15 (1/2")	744110103
PPU-HW-3R-15-1-W3	R	15 (1/2")	744110072
PPU-HW-3L-15-1-W3	L	15 (1/2")	744110104
PPU-HW-3R-15-1,6-W2	R	15 (1/2")	744110073
PPU-HW-3L-15-1,6-W2	L	15 (1/2")	744110105
PPU-HW-3R-15-1,6-W3	R	15 (1/2")	744110074
PPU-HW-3L-15-1,6-W3	L	15 (1/2")	744110106
PPU-HW-3R-15-2,5-W2	R	15 (1/2")	744110075
PPU-HW-3L-15-2,5-W2	L	15 (1/2")	744110107
PPU-HW-3R-15-2,5-W3	R	15 (1/2")	744110076
PPU-HW-3L-15-2,5-W3	L	15 (1/2")	744110108
PPU-HW-3R-20-4-W2	R	20 (3/4")	744110129
PPU-HW-3L-20-4-W2	L	20 (3/4")	744110134
PPU-HW-3R-20-4-W3	R	20 (3/4")	744110077
PPU-HW-3L-20-4-W3	L	20 (3/4")	744110109
PPU-HW-3R-20-4-W4	R	20 (3/4")	744110078
PPU-HW-3L-20-4-W4	L	20 (3/4")	744110110
PPU-HW-3R-20-4-W5	R	20 (3/4")	744110079
PPU-HW-3L-20-4-W5	L	20 (3/4")	744110111
PPU-HW-3R-25-6,3-W2	R	25 (1")	744110130
PPU-HW-3L-25-6,3-W2	L	25 (1")	744110135

Modelis	Pajungimo pusė	Pajungimo skersmuo, mm	PPU-HW
			Kodas
PPU-HW-3R-25-6,3-W3	R	25 (1")	744110081
PPU-HW-3L-25-6,3-W3	L	25 (1")	744110112
PPU-HW-3R-25-6,3-W4	R	25 (1")	744110082
PPU-HW-3L-25-6,3-W4	L	25 (1")	744110095
PPU-HW-3R-25-6,3-W5	R	25 (1")	744110083
PPU-HW-3L-25-6,3-W5	L	25 (1")	744110113
PPU-HW-3R-25-10-W3	R	25 (1")	744110131
PPU-HW-3L-25-10-W3	L	25 (1")	744110136
PPU-HW-3R-25-10-W5	R	25 (1")	744110084
PPU-HW-3L-25-10-W5	L	25 (1")	744110114
PPU-HW-3R-25-10-W6	R	25 (1")	744110085
PPU-HW-3L-25-10-W6	L	25 (1")	744110115
PPU-HW-3R-32-16-W3	R	32 (1 1/4")	744110132
PPU-HW-3L-32-16-W3	L	32 (1 1/4")	744110137
PPU-HW-3R-32-16-W5	R	32 (1 1/4")	744110086
PPU-HW-3L-32-16-W5	L	32 (1 1/4")	744110116
PPU-HW-3R-32-16-W6	R	32 (1 1/4")	744110087
PPU-HW-3L-32-16-W6	L	32 (1 1/4")	744110117
PPU-HW-3R-32-16-W7	R	32 (1 1/4")	744110088
PPU-HW-3L-32-16-W7	L	32 (1 1/4")	744110118
PPU-HW-3R-40-25-W3	R	40 (1 1/2")	744110133
PPU-HW-3L-40-25-W3	L	40 (1 1/2")	744110138
PPU-HW-3R-40-25-W5	R	40 (1 1/2")	744110089
PPU-HW-3L-40-25-W5	L	40 (1 1/2")	744110119
PPU-HW-3R-40-25-W7	R	40 (1 1/2")	744110090
PPU-HW-3L-40-25-W7	L	40 (1 1/2")	744110123
PPU-HW-3R-40-25-W8	R	40 (1 1/2")	744110091
PPU-HW-3L-40-25-W8	L	40 (1 1/2")	744110124
PPU-HW-3R-50-40-W7	R	50 (2")	744110092
PPU-HW-3L-50-40-W7	L	50 (2")	744110125
PPU-HW-3R-50-40-W8	R	50 (2")	744110093
PPU-HW-3L-50-40-W8	L	50 (2")	744110126
PPU-HW-3R-50-40-W9	R	50 (2")	744110094
PPU-HW-3L-50-40-W9	L	50 (2")	744110127

Modelis	Pajungimo pusė	Pajungimo skersmuo, mm	PPU-CW
			Kodas
PPU-CW-3R-15-0,4-W1	R	15 (½")	744110139
PPU-CW-3L-15-0,4-W1	L		744110150
PPU-CW-3R-15-0,4-W2	R	15 (½")	744110140
PPU-CW-3L-15-0,4-W2	L		744110151
PPU-CW-3R-15-0,4-W3	R	15 (½")	744110141
PPU-CW-3L-15-0,4-W3	L		744110152
PPU-CW-3R-15-0,63-W1	R	15 (½")	744110142
PPU-CW-3L-15-0,63-W1	L		744110153
PPU-CW-3R-15-0,63-W2	R	15 (½")	744110143
PPU-CW-3L-15-0,63-W2	L		744110154
PPU-CW-3R-15-0,63-W3	R	15 (½")	744110144
PPU-CW-3L-15-0,63-W3	L		744110155
PPU-CW-3R-15-1-W2	R	15 (½")	744110145
PPU-CW-3L-15-1-W2	L		744110156
PPU-CW-3R-15-1-W3	R	15 (½")	744110146
PPU-CW-3L-15-1-W3	L		744110157
PPU-CW-3R-15-1,6-W2	R	15 (½")	744110147
PPU-CW-3L-15-1,6-W2	L		744110158
PPU-CW-3R-15-1,6-W3	R	15 (½")	744110148
PPU-CW-3L-15-1,6-W3	L		744110159
PPU-CW-3R-15-2,5-W2	R	15 (½")	744110128
PPU-CW-3L-15-2,5-W2	L		744110160
PPU-CW-3R-15-2,5-W3	R	15 (½")	744110149
PPU-CW-3L-15-2,5-W3	L		744110162
PPU-CW-3R-20-4-W2	R	20 (¾")	744110166
PPU-CW-3L-20-4-W2	L		744110170
PPU-CW-3R-20-4-W3	R	20 (¾")	744110163
PPU-CW-3L-20-4-W3	L		744110167
PPU-CW-3R-20-4-W4	R	20 (¾")	744110164
PPU-CW-3L-20-4-W4	L		744110168
PPU-CW-3R-20-4-W5	R	20 (¾")	744110165
PPU-CW-3L-20-4-W5	L		744110169
PPU-CW-3R-25-6,3-W2	R	25 (1")	744110176
PPU-CW-3L-25-6,3-W2	L		744110185

Modelis	Pajungimo pusė	Pajungimo skersmuo, mm	PPU-CW
			Kodas
PPU-CW-3R-25-6,3-W3	R	25 (1")	744110171
PPU-CW-3L-25-6,3-W3	L		744110178
PPU-CW-3R-25-6,3-W4	R	25 (1")	744110172
PPU-CW-3L-25-6,3-W4	L		744110179
PPU-CW-3R-25-6,3-W5	R	25 (1")	744110173
PPU-CW-3L-25-6,3-W5	L		744110182
PPU-CW-3R-25-10-W3	R	25 (1")	744110177
PPU-CW-3L-25-10-W3	L		744110186
PPU-CW-3R-25-10-W5	R	25 (1")	744110174
PPU-CW-3L-25-10-W5	L		744110183
PPU-CW-3R-25-10-W6	R	25 (1")	744110175
PPU-CW-3L-25-10-W6	L		744110184
PPU-CW-3R-32-16-W3	R	32 (1¼")	744110190
PPU-CW-3L-32-16-W3	L		744110194
PPU-CW-3R-32-16-W5	R	32 (1¼")	744110187
PPU-CW-3L-32-16-W5	L		744110191
PPU-CW-3R-32-16-W6	R	32 (1¼")	744110188
PPU-CW-3L-32-16-W6	L		744110192
PPU-CW-3R-32-16-W7	R	32 (1¼")	744110189
PPU-CW-3L-32-16-W7	L		744110193
PPU-CW-3R-40-25-W3	R	40 (1½")	744110198
PPU-CW-3L-40-25-W3	L		744110202
PPU-CW-3R-40-25-W5	R	40 (1½")	744110195
PPU-CW-3L-40-25-W5	L		744110199
PPU-CW-3R-40-25-W7	R	40 (1½")	744110196
PPU-CW-3L-40-25-W7	L		744110200
PPU-CW-3R-40-25-W8	R	40 (1½")	744110197
PPU-CW-3L-40-25-W8	L		744110201
PPU-CW-3R-50-40-W7	R	50 (2")	744110203
PPU-CW-3L-50-40-W7	L		744110206
PPU-CW-3R-50-40-W8	R	50 (2")	744110204
PPU-CW-3L-50-40-W8	L		744110207
PPU-CW-3R-50-40-W9	R	50 (2")	744110205
PPU-CW-3L-50-40-W9	L		744110208

UŽSAKYMO PAVYZDYS: reguliavimo mazgas PPU-HW-3R-15-0,4-W1.
 Pastaba: galima pasirinkti pageidaujamų parametų aprišimo mazgus su parinkimo programa, kuri yra internetinėje svetainėje www.komfovent.com.

Užsakymo kodas:

PPU-HW-3-R-15-0,4-W1

1 2 3 4 5 6 7

- 1 Modelis: PPU
- 2 Paskirtis: HW – šildymui, CW – vėsinimui
- 3 Vožtuvo tipas: 3-eigis vožtuvas
- 4 Pajungimo pusė: R – dešinė; L – kairė
- 5 Pajungimo skersmuo: mm
- 6 K_{vs}
- 7 Cirkuliacinio siurblio tipas: W1...W9

Aprišimo mazgai

LCHX

Specializuoti aprišimo mazgai atskirų srautų rekuperatoriui.


- Priklausomai nuo eksploatacinių sąlygų mazgas užpildomas atitinkamos koncentracijos etilenglikolio tirpalu.
- Mazgo valdymas 0...10 V.

Šių modelių kainų teirautis UAB KOMFOVENT prekybos skyriuose.

LCHX mazgų maksimalių našumų lentelė.

DN (mm)	15	20	25	32	40	50
Našumas (m³/h)	0,9	1,8	3,6	6,8	11	18

Pastaba: galima pasirinkti pageidaujamų parametru aprišimo mazgus su parinkimo programa, kuri yra internetinėje svetainėje www.komfovent.com.

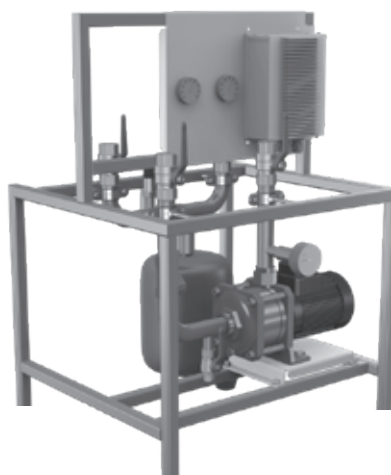

* Visos nuotraukos yra informacinio pobūdžio, detalės gali skirtis.

Elektrinių šildytuvų reguliatoriai

REC



Modelis	Aprašymas	Kodas
REC16	230/400V; 3/6 kW, maksimali srovė 16A; IP20	1021351
REC16 MB	230/400V; 3/6 kW, maksimali srovė 16A; IP20	1021352
REC25B 1xDO	400V; 16kW; maksimali srovė 25A; IP20	1021353
REC25 4xDO	400V; 16kW; maksimali srovė 25A; IP20	1021354
REC50B 1xDO	400V; 32 kW; maksimali srovė 50A; IP20	1021355
REC50 4xDO	400V; 32 kW; maksimali srovė 50A; IP20	1021356

UŽSAKYMO PAVYZDYS: reguliatorius REC16.

Temperatūros jutiklis

TSD



Modelis	Aprašymas	Kodas
TSD/NTC10	jutiklio diametras 5,0 mm; ilgis 100 mm; kabelio ilgis 2000 mm; IP54	1021358

UŽSAKYMO PAVYZDYS: temperatūros jutiklis TSD/NTC10.

Patalpos termostatas

TEM16



Modelis	Aprašymas	Kodas
TEM 16	230V; 16A	744500228

UŽSAKYMO PAVYZDYS: termostatas TEM 16.

Dvieigis vandens reguliavimo vožtuvas ir moduliuojama pavara

Darbinė temperatūra yra +1...110 °C.
Maksimalus statinis slėgis P = 16 bar.
Pavarų maitinimas AC/DC 24V
50/60Hz, valdymo signalas DC 0...10V.



Vožtuvo modelis	DN, mm	k _{vs} , m ³ /h	Vožtuvas		Pavaros modelis	Pavara	
			Kodas	Masė, kg		Kodas	Masė, kg
VVP47.10-0.25	10 (3/8")	0,25	744600034	0,32	SSP61	744600235	0,35
VVP47.10-0.4	10 (3/8")	0,4	744600365	0,32	SSP61	744600235	0,35
VVP47.10-0.63	10 (3/8")	0,63	744600303	0,32	SSP61	744600235	0,35
VVP47.10-1.0	10 (3/8")	1,0	744600366	0,32	SSP61	744600235	0,35
VVP47.10-1.6	10 (3/8")	1,6	744600367	0,32	SSP61	744600235	0,35
VVP47.15-2.5	15 (1/2")	2,5	744600368	0,34	SSP61	744600235	0,35
VVP47.20-4.0	20 (3/4")	4,0	744600369	0,44	SSP61	744600235	0,35
VVP45.25-6.3	25 (1")	6,3	744600370	0,76	SSB61	744600240	0,4
VVP45.25-10.0	25 (1")	10,0	744600835	1,40	SSC61	744600245	0,27
VVP45.32-16.0	32 (1 1/4")	16,0	1021176	1,95	SSC61	744600245	0,27
VVP45.40-25.0	40 (1 1/2")	25,0	1021177	2,75	SSC61	744600245	0,27
VVG41.50-40.0	50 (2")	40,0	1021178	3,90	SAX61.03/MO	1021179	1,93

UŽSAKYMO PAVYZDYS: dvieigis vožtuvas VVP47.10-0.25, pavara SSP61.

Trieigis vandens reguliavimo vožtuvas ir moduliuojama pavara

Darbinė temperatūra, kai k_{vs} nuo 1,6 iki 25 m³/h yra +1...110 °C.
Darbinė temperatūra, kai k_{vs} 40 m³/h yra -25...140 °C.
Maksimalus statinis slėgis P = 16 bar.
Pavarų maitinimas AC/DC 24V 50/60Hz,
valdymo signalas DC 0...10V.



Vožtuvo modelis	DN, mm	k _{vs} , m ³ /h	Vožtuvas		Pavaros modelis	Pavara	
			Kodas	Masė, kg		Kodas	Masė, kg
VXP47.10-0.63	10 (3/8")	0,63	744600234	0,32	SSP61	744600235	0,3
VXP47.10-1.0	10 (3/8")	1,0	744600259	0,32	SSP61	744600235	0,3
VXP47.10-1.6	10 (3/8")	1,6	744600236	0,32	SSP61	744600235	0,3
VXP47.15-2.5	15 (1/2")	2,5	744600237	0,37	SSP61	744600235	0,3
VXP45.20-4.0	20 (3/4")	4,0	744600241	0,48	SSB61	744600240	0,4
VXP45.25-6.3	25 (1")	6,3	744600242	0,64	SSB61	744600240	0,4
VXP45.25-10.0	25 (1")	10,0	744600246	1,2	SSC61	744600245	0,25
VXP45.32-16.0	32 (1 1/4")	16,0	744600248	1,6	SSC61	744600245	0,25
VXP45.40-25.0	40 (1 1/2")	25,0	744600250	2,3	SSC61	744600245	0,25
VXG41.50-40.0	50 (2")	40,0	744600252	3,8	SAX619.03	744600254	1,7

UŽSAKYMO PAVYZDYS: trieigis vožtuvas VXP47.10-1.6, pavara SSP61.